


***С*HAMPION®**

УДЛИНИТЕЛЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СHAMPION С1800



EAC

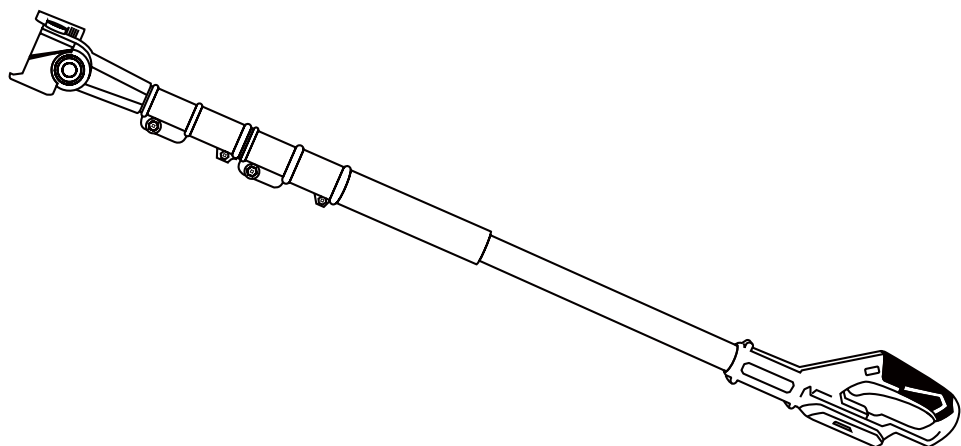

РУССКИЙ

iPrix
СHAMPION®

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ
Вес нетто, кг	1,86
Вес брутто, кг	2,4
Длина в сложенном состоянии, м	1,35
Длина в разложенном состоянии, м	2,7

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

2.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Удлинитель телескопический (далее по тексту удлинитель или изделие) предназначен для расширения возможностей аккумуляторных цепных пил CSB1812 и CSB1813, а также аккумуляторных секаторов PSB1812 и PSB1813 (далее по тексту – инструмент) по спиливанию или срезанию ветвей, уходу за кронами деревьев на высоте.

Внешний вид изделия может отличаться от изображения на титульном листе руководства по эксплуатации.

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
Удлинитель телескопический	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.



ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность.

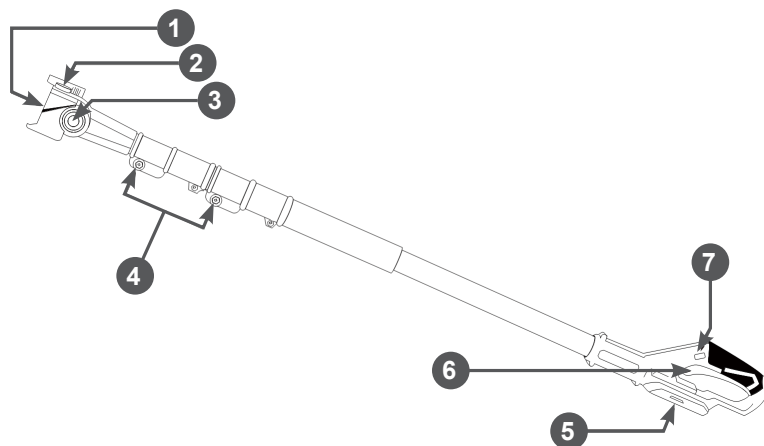


Рис. 1 Основные узлы и органы управления

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Платформа для установки инструмента | 5. Отсек аккумуляторный |
| 2. Фиксатор | 6. Рычаг включения |
| 3. Кнопка блокировки положения инструмента | 7. Кнопка блокировки рычага включения |
| 4. Винты зажимные регулировки длины штанги | |

4. УСТАНОВКА ИНСТРУМЕНТА

При установке инструмента на удлинитель необходимо:

1. Извлечь из инструмента аккумулятор.
2. Повернуть фиксатор 2 (Рис.1) по часовой стрелке на 90° , после чего установить инструмент в платформу для инструмента 1 (Рис. 1), задвинув его в разъем до характерного щелчка.
3. Нажав кнопку блокировки положения инструмента 3 (Рис.1), отрегулировать угол наклона инструмента относительно штанги.
4. Отрегулировать длину штанги удлинителя, для этого открутите винты 4 (Рис. 1) и вытяните телескопическую штангу до необходимой Вам длины, после чего снова закрутите винты.
5. Установить аккумулятор, извлеченный из инструмента, в аккумуляторный отсек 5 (Рис.1) удлинителя, задвинув его в разъем до щелчка.

6. Управление всем устройством будет передано на органы управления удлинителя.

7. Для включения инструмента последовательно нажмите кнопку блокировки рычага включения и рычаг включения. После того, как инструмент включится, кнопку блокировки рычага включения можно отпустить.

Для выключения инструмента необходимо отпустить рычаг включения.

Для снятия инструмента с удлинителя необходимо:

1. Выключить инструмент, отпустив рычаг включения.
2. Извлечь аккумулятор.
3. Повернув фиксатор 2 (Рис.1) по часовой стрелке на 90° , снимите инструмент, сдвинув его в разъем

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ
ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ,
КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
И УЗЛОВ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО
ИЗДЕЛИЯ. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
РУКОВОДСТВА СОХРАНИТЕ ЕГО
В ДОСТУПНОМ И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ*.**

Адреса сервисных центров в вашем регионе вы можете найти на сайте

WWW.CHAMPION.RU

Импортёр: ООО «Ладога»

Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 14, литер А, пом. 428

Производитель: Zhejiang Xingyue Industry CO.,LTD

Адрес: Xingyue High-Tech Park, Huangtang Industrial Zone, Yongkang City, Zhejiang Province, China, 321300

** С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте **www.champion.ru**.*